

## Rockfon<sup>®</sup> Hub<sup>™</sup>

Fiche technique



**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Hub™

- Cette plateforme acoustique et innovante apporte flexibilité et polyvalence à votre intérieur en créant des espaces où les gens peuvent s'isoler ou se réunir pour réfléchir, travailler ou discuter en toute tranquillité
- Cet espace flottant chaleureux s'habille d'un cadre en feutrine et de rideaux pour créer un cocon calme et confortable où les occupants peuvent être productifs sans être perturbés
- Rockfon® Hub™ est livré en kit complet pour une installation facile

## Description du produit

**Rockfon® Hub™ est disponible en 4**

### dimensions :

3000 x 4800mm (petit)

3600 x 4200mm (moyen)

4800 x 4800mm (large)

4800 x 7200mm (extra large)
















Cadre noir anodisé aux angles arrondis.

Feutrine en trois couleurs au choix : gris clair, gris foncé, blanc.

Dalles présélectionnées sans ossature visible : en extra blanc avec Rockfon Blanka® ou en couleurs avec Rockfon Color-all®.

## Applications

- Bureau
- Loisirs
- Éducation
- Commerce

Groupe Produits		Description	Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	Pièces par carton	Kg par carton
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13.3
		Rockfon Color-all®		10	13.3
HUB FRS		Profilé droit Hub	1800 x 35 x 110	2	8.2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13.8
			3600 x 35 x 110	2	16.5
HUB FRC		Profilé d'angle Hub	1066 x 35 x 110	4	9.8
HUB CAS		Armature	2976 x 40 x 40	1	6
		Extension d'armature	3576 x 40 x 40	1	7.2
		Armature transversale	1200 x 40 x 40	1	2.4
			868 x 40 x 40	1	1.8
HUB SCREW M6		Vis de raccord			
HUB CON		Raccord droit pour profilé Hub			
		Connecteur			
		Interconnecteur en R			
		Clip d'intersection			
HUB HHSS		Vis à tête plate M6			
HUB WIRE		Kit câble vertical			
		Kit câble de contreventement			
HUB GLI		Attache de rideau			
HUB FELT		Feutrine pour finition du cadre			
T24 MR CL&HK		Porteur T24 à clic / à crochet	3600 x 24 x 38	15	19.5
T24 CT CLICK		Entretoise T24 à clic	600 x 24 x 38	45	8.2
HUB MOLD		Gabarit de découpe		1	0.5




## Performance



### Absorption acoustique

$\alpha_w$ : 0,95 (Classe A)

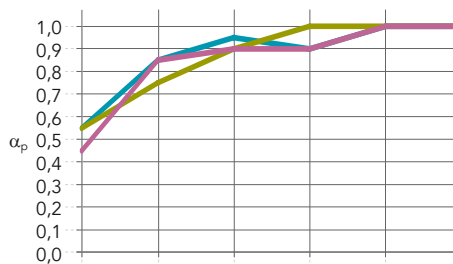

Finition périphérique:  
Épaisseur (mm) /  
Hauteur suspension (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Classe d'absorption	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



### Réaction au feu

A1  
(panneaux et ossatures)



### Entretien

- Aspirateur



### Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes



### Environnement

Laine de roche entièrement recyclable  
Le contenu recyclé des dalles Rockfon se situe entre 29 et 64 % conformément à la norme ISO 14021.  
Les dalles Rockfon sont certifiées Cradle to Cradle Certified® Silver et Bronze (selon le type de produit).




### Environnement intérieur

Une sélection de dalles Rockfon bénéficie de la classification finlandaise M1 pour les matériaux de construction et le label danois Indoor Climate pour les produits à faibles émissions.




## Couleurs

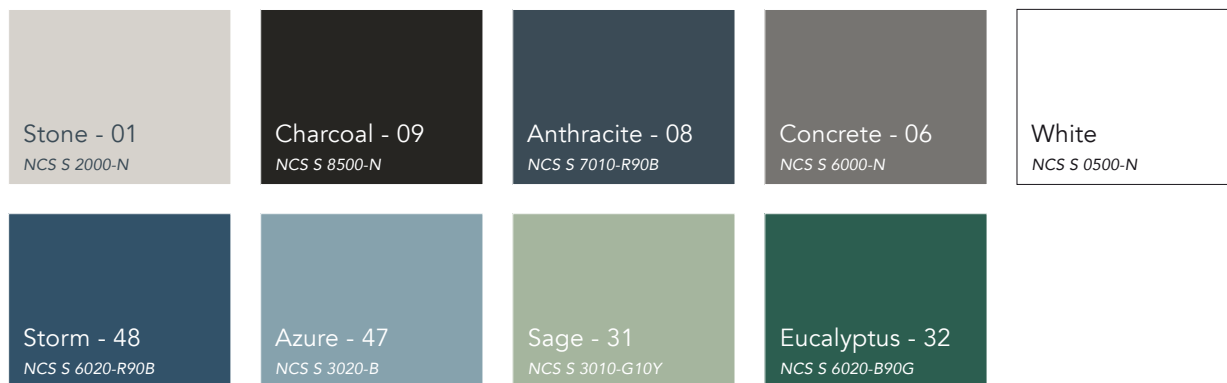

Les codes NCS correspondent aux couleurs les plus proches. La couleur réelle des îlots peut être légèrement différente de celle imprimée en raison de la texture, de la surface et de la couleur de la laine de roche.

## Feutrine pour finition du cadre

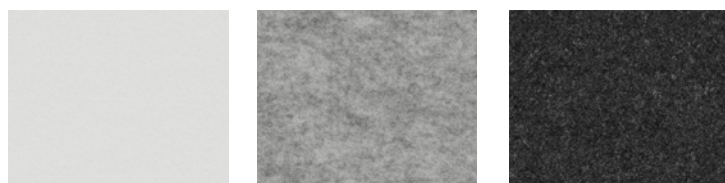

Blanc

Gris clair

Gris foncé

Rockfon® est une marque déposée  
du Groupe ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon\\_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

## Sounds Beautiful

08.2022 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.

### Rockfon

ROCKWOOL France S.A.S.  
111, rue du Château des Rentiers  
75013 Paris  
Tél.: +33 01 40 77 80 00  
E-mail: [info@rockfon.fr](mailto:info@rockfon.fr)  
[www.rockfon.fr](http://www.rockfon.fr)



(ROCKWOOL France S.A.S.)  
Société par actions simplifiée au capital de  
12 348 450 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris  
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z